



Notterkran Cover

Das **Notterkran Cover System** ist eine Lösung für **MULTILIFT Neufahrzeuge sowie zur Nachrüstung für bestehende Haken-geräteaufbauten**, mit der die Ladung von aufgenommenen Containern und Mulden während des Transports sicher für die Umgebung geschützt wird.

Das **Notterkran Cover System** garantiert eine gefahrensichere Abdeckung, wird halb automatisch bedient, ist mit allen gängigen Containergrößen kompatibel und lässt sich mit wenigen Handgriffen befestigen.

Schnelle und einfache Bedienung



Hochfeste Schutzplane für Container und Mulden verschiedener Größen



Einfache Montage hinter dem Fahrerhaus





Das **Notterkran Cover System** arbeitet mit einer einfachen Auszugtechnik und Teleskopauslegern, die das Planengehäuse bis zu 4.7 Meter über den Fahrgestellrahmen anhebt. Die rissfeste Feinmaschenplane wird anschliessend leicht über der Ladung bis zum Boden ausgezogen. Die Plane wird im Heckbereich befestigt, der Mast herabgefahren und so die Ladung umfassend verschlossen. Zusätzlich wird die Plane seitlich mit einem Gummizug und Haken gesichert.

Die wichtigsten Argumente:

- Sicherheit für den Chauffeur, da er nicht auf das Fahrzeug und die Ladung steigen muss
- Geringes Eigengewicht von 185 kg
- Der Dual Teleskopmast garantiert eine hohe Stabilität und ist pneumatisch getrieben, kein Hydraulikbedarf
- Sicherheitssteuerung senkt den Teleskopmast nach dem Ausschalten des Nebenantriebs automatisch ab (Wegfahrsicherheit)
- Abdeckzeit rund 2 Minuten für einen 20 Fuss Container



Feinmaschenplane

- Planenlänge bis zu 12 Meter Länge möglich
- Luftdurchlässige Feinmaschenplane 250 g/m²
- Zugseil mit Haken und Ösen
- Seitlich mit Gummiseilabschluss




Montage ohne Anpassarbeiten hinter Fahrerhaus

- Teleskopturmmontage mit pneumatischer Ansteuerung
- Sicherheitssteuerung der Turmabsenkung
- Planenpaket mit Federwellenrolle und einem Zugseil
- Versetzen von bestehenden Aggregaten nach Möglichkeit und Arbeitsaufwand hinter das Fahrerhaus (je nach Aufbauart muss Hydrauliktank hinter Fahrerhaus versetzt werden)

| | Abmessungen/ Gewicht |
|------------------------------|---------------------------------|
| Höhe System Turm | 1980 mm |
| Höhe System Turm ausgefahren | 4700 mm |
| System Breite aussen | 2550 mm |
| Rollplanenbreite | 2490 mm |
| Tiefe Planenrollenkasten | 230 mm |
| Höhe Planenrollenkasten | 325 mm |
| Breite Planenrollenkasten | 2550 mm |
| Gewicht Planenrollensystem | 185 kg |

Das Notterkran Cover System umfasst:

- Aluminium Teleskopturm
- Planengehäuse mit Feinmaschenplane
- Federwellenpaket
- 2 Pneumatik-Hubzylinder
- Steuerventil mit Controlbox
- Ratsche für Federspanner
- Seil mit diversen Haken und Zubehör

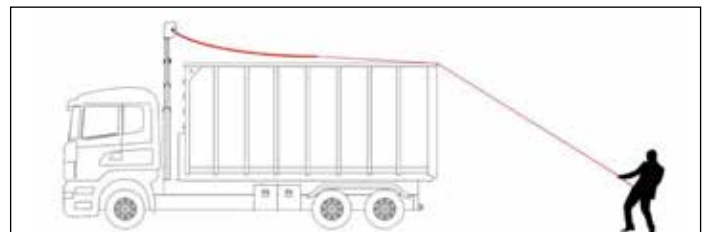

Einfachste Bedienung

- Schnelle und einfache Bedienung
- Abdeckzeit rund zwei Minuten

Sicherheit

- Deutliche Reduzierung der Unfall- und Verletzungsgefahr
- Schnelle Sicherung der aufgenommenen Ladung